

Meet

DINO 210XT II

DINO® Hinattavat
nivelteleskooppinostimet

Ominaisuudet DINO 210XT II:

- Niveltukijalat; erinomainen tasauskyky myös kaltevassa maastossa
- Sähkömoottori 110/230 VAC sekä bensiinimoottori vakiona (dieselmoottori lisävarusteena)
- Ajolaite vakiona; helppo liikutella työmaalla
- Hydraulinen korin kääntö 180°
- Tilava, easy-entry kori; nostokyky 215 kg
- Isot tukijalkalevyt 280 x 360 mm
- Jatkuva puomiston pyöritys; helppo ja käytännöllinen
- Vakaa hinata
- Yksinkertainen käyttää, selkeä ohjauspaneeli


Tekniset tiedot

	210XT II
Maks. työskentelykorkeus	21,00 m
Maks. lavapohjankorkeus	19,00 m
Maks. sivu-ulottuma	11,70 m
Tuentaleveys	3,9 / 4,3 m
Nostokyky	215 kg
Korin koko	0,7 x 1,3 m
Puomiston pyöritys	rajoittamaton
Korin kääntö	180 °
Puomiston hallinta	portaaton
Kuljetuspituus	7,92 m
Kuljetusleveys	1,95 m
Kuljetuskorkeus	2,33 m
Kokonaispaino	2475 kg
Ajolaite	vakio
Virran ulosotto työkorissa x 2	vakio
Sähkömoottori 110/230 VAC	vakio
Bensiinimoottori	vakio
Dieselmoottori	lisävaruste
Mäennousukyky	25 %



Lisävarusteet DINO 210XT II:

- Dieselmoottori
- Kaapeliohjaus ajolaitteelle
- Ohjaus kahdella joystickillä
- Tukijalkalehdit
- Automaattitasaus
- LED-työvalot
- DINO SafeGuard-turvakaari
- Tukijalkalevyt 500 x 500 x 35 mm + teline
- Lukittava työkalulaatikko
- Työkaluteline
- Vararengas

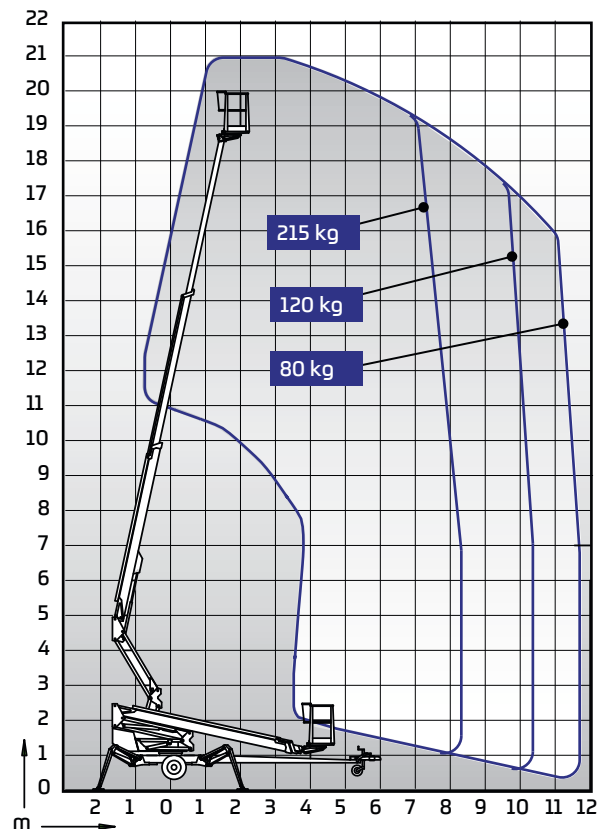

DINOLIFT
UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

Lue lisää: www.dinolift.com

Oikeus muutoksiin pidätetään.

©Dinolift Oy | 12.9.2017